
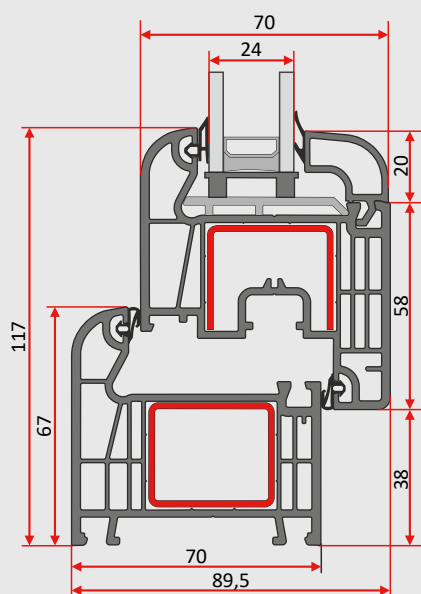


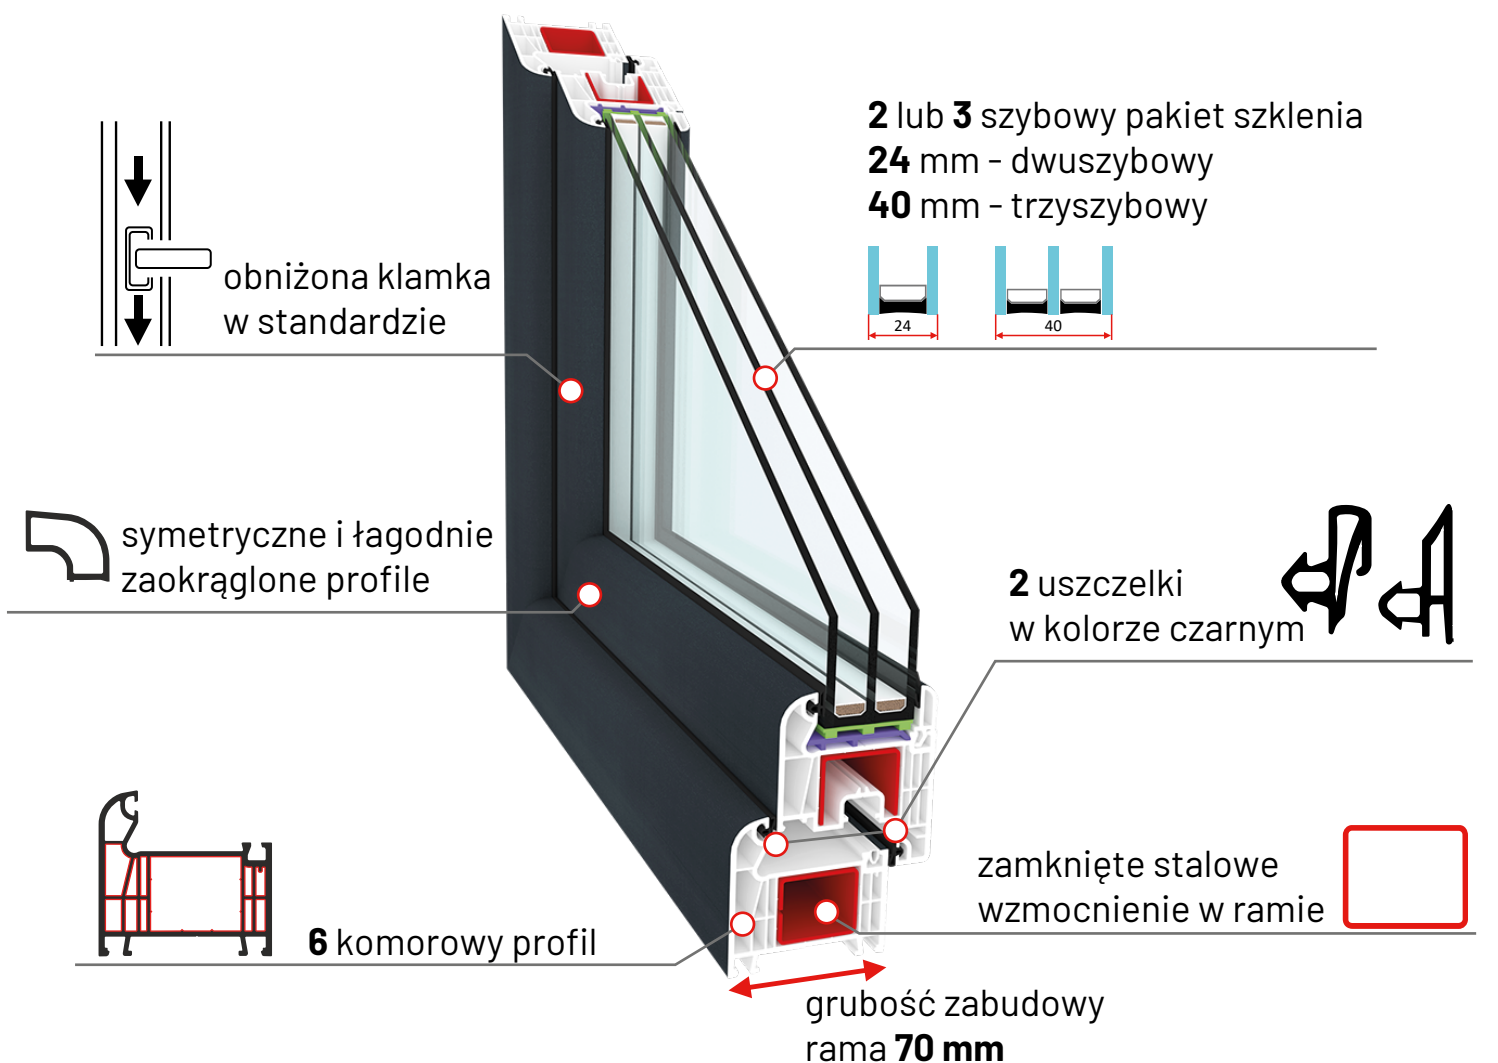

Współczynnik przenikalności okna referencyjnego

pakiet 40 mm - $U_w = 0,94 \text{ W/m}^2\text{K}$
pakiet 24 mm - $U_w = 1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$

Profile

6-komorowe

Głębokość zabudowy

rama 70 mm
skrzydło 70 mm

Pakiet szybowy

40 mm, $U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$
24 mm, $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$

Okucie

MACO z serii MULTI-MATIC
zatrzask przeciwwietrzny
zaczepty antywyważeniowe
podnośnik skrzydła z blokadą błędnego położenia klamki