




CIEPŁE



CICHE

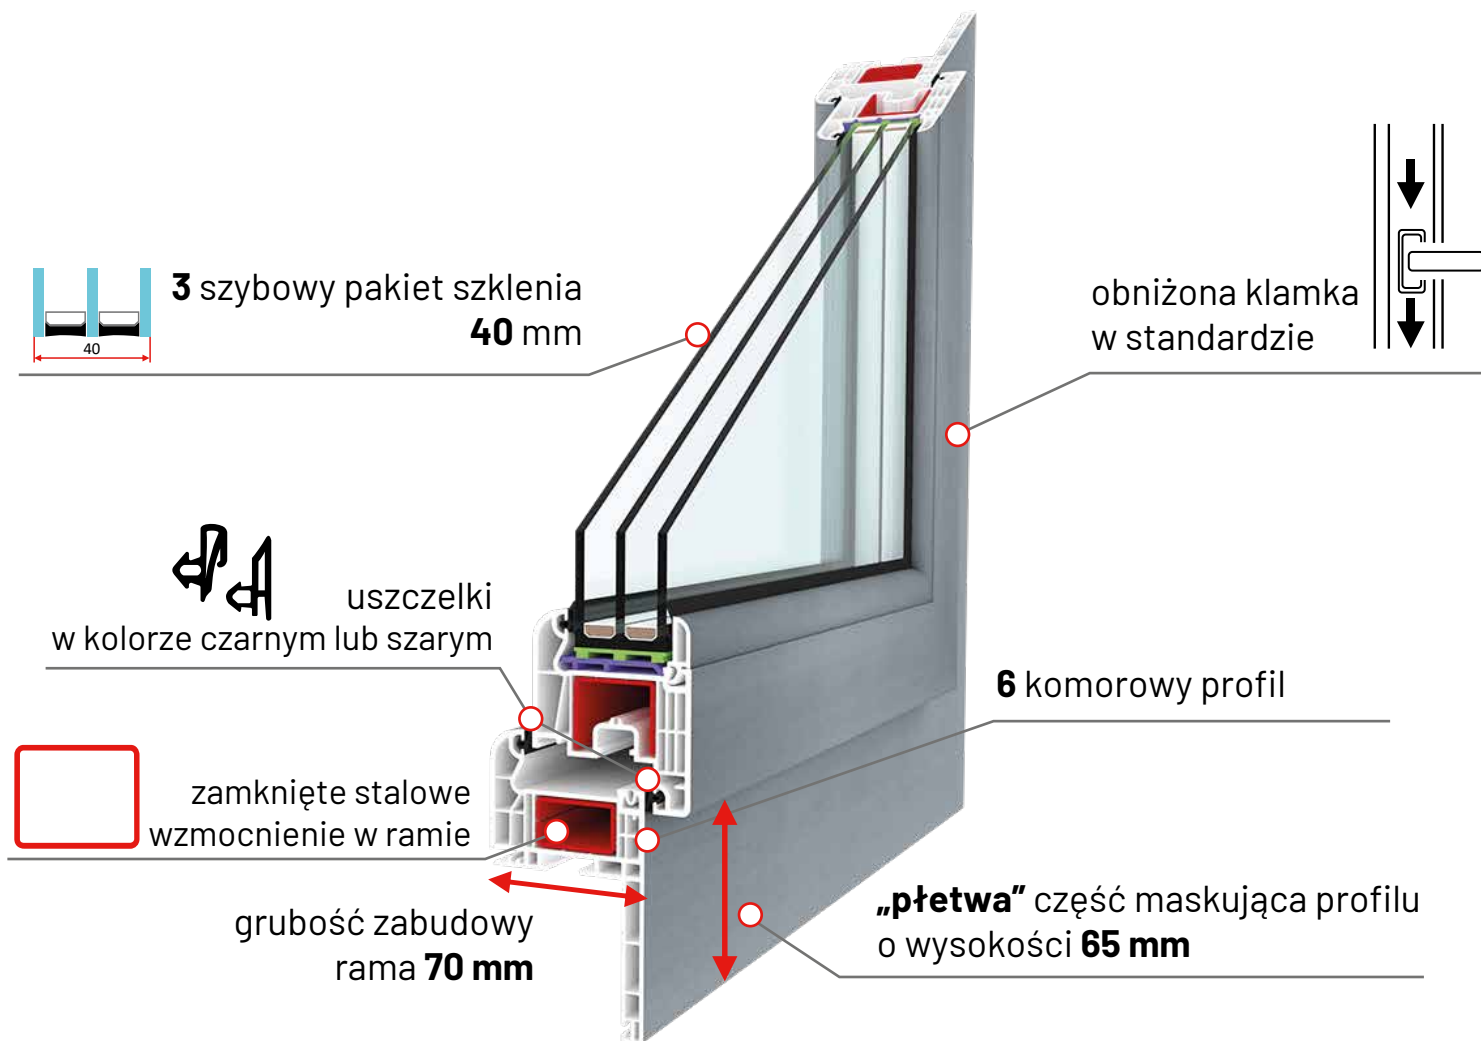

SZCZELNE



BEZPIECZNE



CIEPŁE



CICHE



SZCZELNE



BEZPIECZNE

Współczynnik przenikalności
okna referencyjnego

$U_w = 0,94 \text{ W/m}^2\text{K}$

Profile

6-komorowe

Głębokość zabudowy

rama 70 mm

Pakiet szybowy

24 mm, $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$
40 mm, $U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$

Okucie

MACO z serii MULTI-MATIC
zatrzask przeciwwietrzny
zaczepy antywyważeniowe
podnośnik skrzydła z blokadą błędnego
położenia klamki