



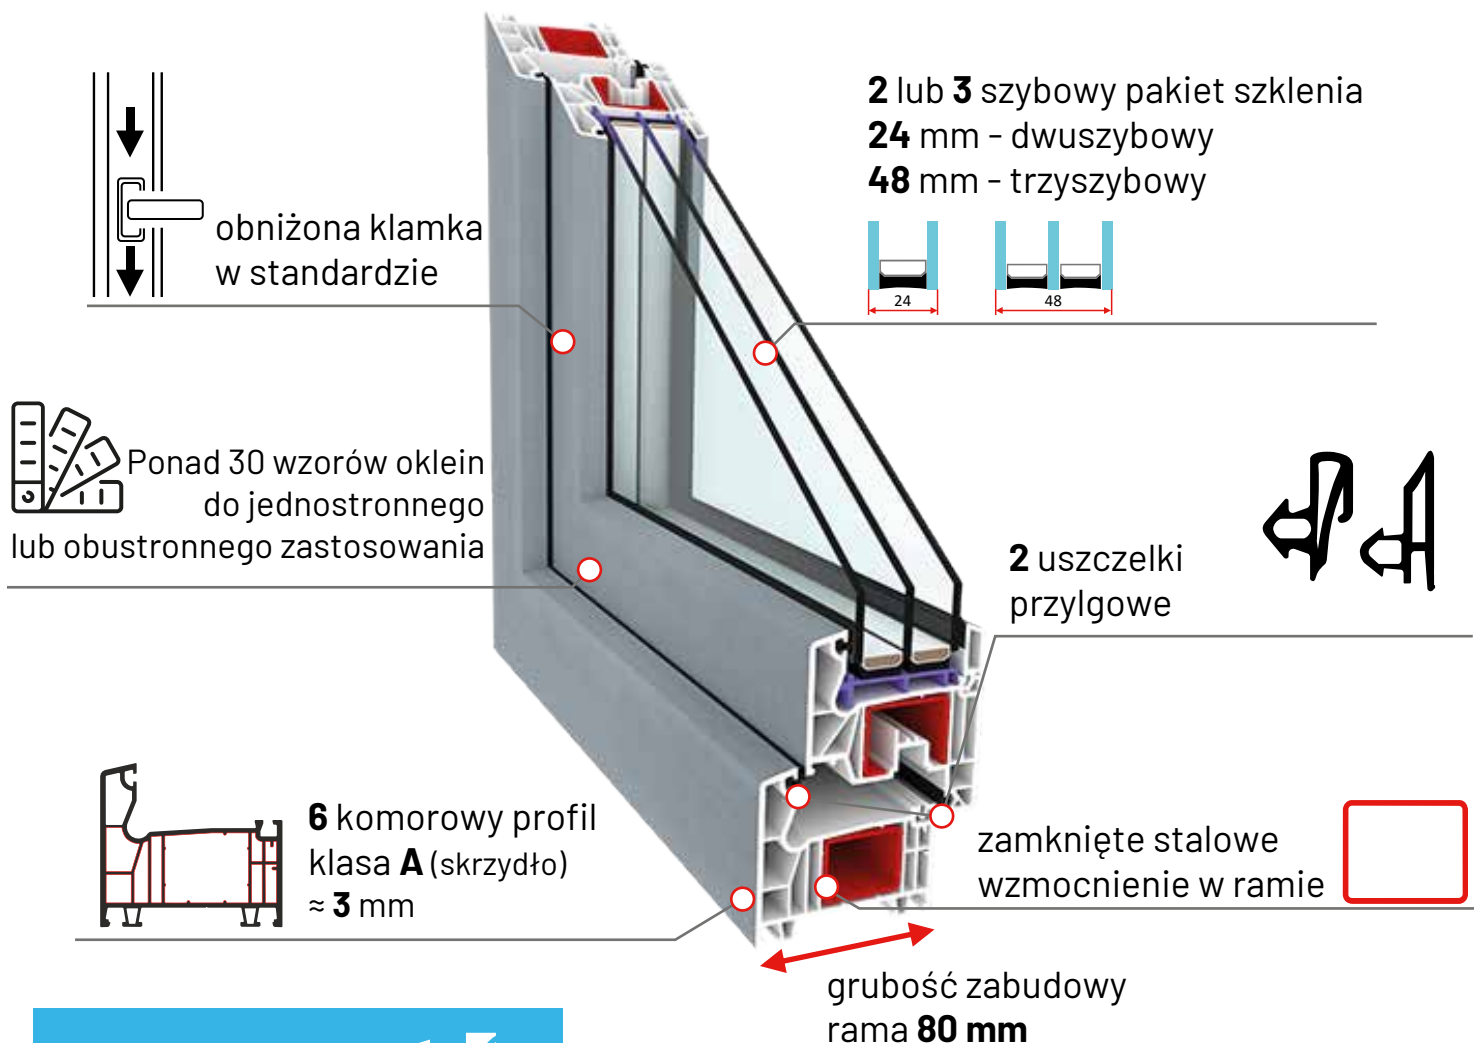

kwalifikuje się do programu

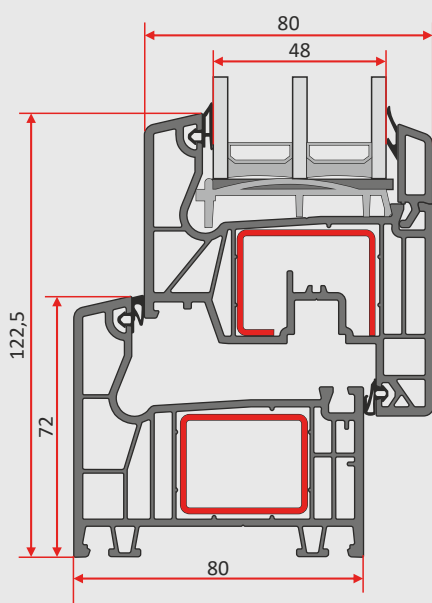

Współczynnik przenikalności okna referencyjnego

$U_w = 0,81 \text{ W/m}^2\text{K}$

Profile

klasa **A** (skrzydło)
6-komorowe

Głębokość zabudowy

rama 80 mm
skrzydło 80 mm

Pakiet szybowy

24 mm, $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$
48 mm, $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$

Okucie

MACO z serii MULTI-MATIC
zatrzask przeciwwietrzny
zaczepty antywyważeniowe
podnośnik skrzydła z blokadą błędnego
położenia klamki